



212 BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE
SAFETY HARNESSSES

215 TLUMIČE PÁDU
ENERGY ABSORBERS

217 LANA, UPÍNACÍ POMŮCKY
ROPES, CONNECTORS

220 DOPLŇKY
ACCESSORIES


Tabulka pro velikosti postrojů

velikost	výška cm	obvod hrudníku cm
M - XL	164 - 185	85 - 100
XXL	185 - 200	100 - 130

size	height cm	girth of chest cm
M - XL	164 - 185	85 - 100
XXL	185 - 200	100 - 130

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE

SAFETY HARNESSES


PROTEKT

 zadní spojovací spona
back attaching buckle


VELIKOST SIZE	VÝŠKA / HEIGHT (cm)	OBVOD HRUDNIKU GIRTH OF CHEST (cm)
M - XL	164 - 185	85 - 100
XXL	185 - 200	100 - 130

kód/code	2601-14	název name	Bezpečnostní celotělový postroj / Full body safety harness P-30		
popis	Základní vybavení: Zadní připojovací spona – pro připojení systému zachycení pádu. Přední připojovací smyčky – pro připojení systému zachycení pádu. Zapínací a nastavovací spony – pro komfortní nasazení a používání postroje. Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony				
description	Basic equipment: Back attaching buckle - for attaching fall arrest system. Front attaching loops - for attaching fall arrest system. Connecting and adjusting buckles - for comfort wearing and using of harness. Material: polyamide webbings, metal buckles				
velikost/ size	uni: M-XL				
norma/ norm	EN 361				

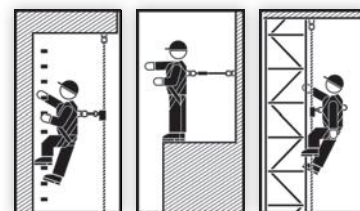

kód/code	2601-15	název name	Bezpečnostní celotělový postroj / Full body safety harness P-30		
velikost/ size	XXL	délka / size		průměr / diameter	
norma/ norm	EN 361				


PROTEKT


 boční spojovací spona
side attaching buckle


VELIKOST SIZE	VÝŠKA / HEIGHT (cm)	OBVOD HRUDNIKU GIRTH OF CHEST (cm)
M - XL	164 - 185	85 - 100
XXL	185 - 200	100 - 130

kód/code	2601-03	název name	Bezpečnostní celotělový postroj / Full body safety harness P-50		
popis	Základní vybavení: Zadní připojovací spona – pro připojení systému zachycení pádu. Přední připojovací smyčky – pro připojení systému zachycení pádu. Zapínací a nastavovací spony – pro komfortní nasazení a používání postroje. Polohovací pás. Materiál: polyamidové řemeny, kovové spony				
description	Basic equipment: Back attaching buckle - for attaching fall arrest system. Front attaching loops - for attaching fall arrest system. Connecting and adjusting buckles - for comfort wearing and using of harness. Work positioning belt. Material: polyamide webbings, metal buckles				
velikost/ size	uni: M-XL				
norma/ norm	EN 361, EN 358				



kód/code	2601-04	název name	Bezpečnostní celotělový postroj / Full body safety harness P-50		
velikost/ size	XXL	délka / size		průměr / diameter	
norma/ norm	EN 361, EN 358				

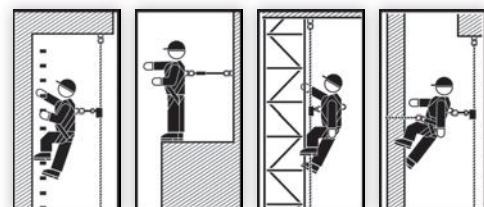

VÝROBCE PROSTŘEDKŮ PRO OCHRANU PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH
 MANUFACTURER OF THE PROTECTIVE EQUIPMENT AGAINST FALLS FROM HEIGHTS

SESTAVA PRO PRÁCI V HLOUBKÁCH PROTECTION ASSEMBLY FOR WORK IN DEPTHS

PROTEKT®



1

Trojnožka TM9 se
 4 kotvicími body,
 EN 795 třída B

Safety Tripod TM9 with 4
 anchorage points,
 EN 795 Class B



2

Evakuační naviják
 RUP-502 s 20 m
 ocelovým lankem,
 EN 1496 třída B

Rescue lifting device
 RUP-502 with 20 m
 steel rope,
 EN 1496, Class B



3

Samonavijecí zachy-
 covač pádu CR 200,
 EN 360

Retractable-type fall
 arrester device CR
 200, EN 360



4

Dvoubodový popruh
 AT 300,
 EN 354/EN 358

2 attaching points re-
 scue lifting sling
 AT 300,
 EN 354/EN 358



5

Celotělový postroj
 P-40,
 EN 361

Full body safety
 harness
 P-40, EN 361




PROTEKT, 93-403 ŁÓDŹ, UL. STARORUDZKA 9, TEL.: (0 42) 680 20 83, FAX: (0 42) 680 20 93, www.protekt.com.pl


OCHRANA PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE
SAFETY HARNESSES

PROTEKT®

Zadní spojovací bod
Back attaching bucklePřední spojovací bod
Front attaching pointBoční spojovací přezka
Side attaching bucklesAutomatická spona
Automatic buckles

kód/code	2601-53	název name	Bezpečnostní celotělový postroj / Full body safety harness P-51E
popis	Základní vybavení: Zadní připojovací spona – pro připojení systému zachycení pádu. Přední připojovací smyčky – pro připojení systému zachycení pádu. Zapínací a nastavovací spony – pro komfortní nasazení a používání postroje. Pohyblivý polohovací pás s automatickou sponou Materiál: polyamidové femeny, kovové spony		
description	Basic equipment: Back attaching buckle - for attaching fall arrest system. Front attaching loops - for attaching fall arrest system. Connecting and adjusting buckles - for comfort wearing and using of harness. Moving work positioning belt with automatic buckle Material: polyamide webbings, metal buckles		
velikost/size	uni: M-XL		
norma/norm	EN 361, EN 358		

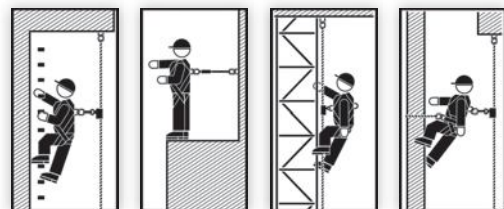

PROTEKT®



kód/code	2600-00	název name	Pracovní polohovací pás PB-10 / Work positioning belt PB-10
popis	Bederní výztuha s polohovacími oky a sponou k seřízení velikosti. Slouží k zajištění pracovníka v místě práce, kde nehrozí bezprostřední nebezpečí volného pádu. Používá se pro stabilizaci v místě práce, na střeších, šikmých plochách, na technologických zařízeních, kde hrozí nebezpečí uklouznutí. Materiál: polyamid, polyester		
description	Lumbar reinforcement with positioning loops and adjustable fastener. It is used for worker's securing on places where there is not the risk of free fall. It is used for stabilisation at the work place such as on roofs, inclined planes, on technologic devices where there is the slipping hazard. Material: polyamide, polyester		
velikost/size	uni: M-XL		
norma/norm	EN 358		




TLUMIČE PÁDU
ENERGY ABSORBERS

PROTEKT®




kód/code	2602-25	název name	Samonavíjecí zachycovač pádu ROLEX s tlumičem pádu / Retractable fall arrester ROLEX with energy absorber
popis	<p>Základní vybavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> Horní karabina – pro uchycení zařízení ke strukturálnímu kotevnímu bodu. Jedná se o ocelovou karabinu AZ 011 se šroubovacím zámkem a otvorem 18 mm Samonavíjecí zařízení popruhu uvnitř pouzdra Pracovní popruh Tlumič pádu Karabina pracovního popruhu. Jedná se o karabinu AXK 10S - otočná ocelová karabina s otvorem 22 mm (kombinace hliníku a oceli) <p>Maximální délka zařízení je 2,25 m</p>		
description	<p>Basic equipment:</p> <ul style="list-style-type: none"> Upper snap hook - for attaching device to structural anchor point. It is steel snap hook AZ 011 with screw locking and opening 18 mm Webbing retractor inside the cover Working webbing Energy dissipating element Working webbing snap hook. It is swivel snap hook AXK 10S with opening 22 mm (combination of aluminium and galvanized steel) <p>Maximal length of the device is 2,25 m</p>		
norma/norm	EN 360		



PROTEKT®



kód/code	2602-34	název name	Samonavíjecí zachycovač pádu CR 200 s tlumičem pádu / Retractable fall arrester CR 200 with energy absorber
popis	<p>Základní vybavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> Upevňovací rukojeť - pro transport a uchycení zařízení ke strukturálnímu kotevnímu bodu Kabelové samonavíjecí zařízení s brzdou a tlumícím mechanismem pádu uvnitř plastového těla Pracovní kabel o délce 10 m a průměru 4 mm vyrobený z galvanizované oceli Otočná karabina pracovního kabelu. Jedná se o karabinu AXK 10S-otočná karabina s otvorem 22 mm (kombinace hliníku a oceli) 		
description	<p>Basic equipment:</p> <ul style="list-style-type: none"> Connecting handle - for transporting and attaching device to structural anchor point Cable retractor with brake and energy dissipating mechanism inside plastic casing Working cable of length 10 m and diameter 4 mm made of galvanized steel Snap hook of the working cable incorporated swivel function. It is swivel snap hook AXK 10S with opening 22 mm (combination of aluminium and galvanized steel) 		
norma/norm	EN 360		



TLUMIČE PÁDU

ENERGY ABSORBERS

PROTEKT®



kód/code	2602-08	název / name	Rížený zachycovač pádu AC 010 s tlumičem pádu / Guided-type fall arrester AC 010 with energy absorber
popis	<p>Používá se na flexibilním ukotveném laně pro zachycení pádu. Je určen pro polyamidové lano AC 100 o průměru 14 mm</p> <p>Základní vybavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bezpečnostní brzda • Tlumič pádu • Ocelová karabina AZ 002 s otvorem 18 mm 		
description	<p>It is used on a flexible anchorage guide. It is intended for polyamide rope AC 100 of diameter 14 mm</p> <p>Basic equipment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rope grab • Energy dissipating element • Galvanized steel snap hook AZ 002 with opening 18 mm 		
norma/norm	EN 353-2		




PROTEKT®



kód/code	2602-04	název / name	Tlumič pádu ABM s lanem a 2 karabinami /Energy absorber ABM with lanyard and 2 snap hooks
popis	<p>Konstrukce: Tlumič pádu - vyroben z 32 mm širokého polyamidového popruhu, na obou koncích vybaven upevňovacími smyčkami, z nichž jedna je připojena k lanu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyamidové lano LB 100 o průměru 12 mm, ukončeno našitými smyčkami, z nichž jedna je nastavitelná pomocí kovové nastavitelné spony. • 2x Karabina AZ 002 - ocelová karabina s otvorem 17 mm 		
description	<p>Construction: Energy absorber - made of 32 mm wide polyamide webbing, it is equipped with attachment loops on the endings, one of them is connected to the lanyard.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyamide rope LB 100 with diameter 12 mm is ended with sewn loops, one loop is adjustable by steel adjustment buckle. • 2x Snap hook AZ 002 - a steel snap hook with opening 17 mm 		
norma/norm	EN 355		



PROTEKT®

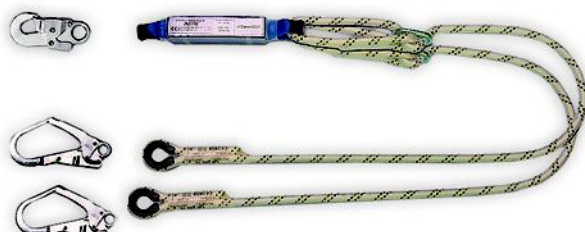

kód/code	2602-24	název / name	Tlumič pádu ABM se 2 lany a 3 karabinami /Energy absorber ABM with 2 lanyards and 3 snap hooks
popis	<p>Konstrukce: Tlumič pádu - vyroben z 32 mm širokého polyamidového popruhu, na obou koncích vybaven upevňovacími smyčkami, z nichž jedna je připojena k lanu. Polyamidové lano LB 100 o průměru 12 mm, ukončeno našitými smyčkami, z nichž jedna je nastavitelná pomocí kovové nastavitelné spony.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x Karabina AZ 002 - ocelová karabina s otvorem 17 mm • 2x Karabina AZ 022 - ocelová karabina s otvorem 50 mm 		
description	<p>Construction: Energy absorber - made of 32 mm wide polyamide webbing, it is equipped with attachment loops on the endings, one of them is connected to the lanyard. Polyamide rope LB 100 with diameter 12 mm is ended with sewn loops, one loop is adjustable by steel adjustment buckle.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x Snap hook AZ 002 - a steel snap hook with opening 17 mm • 2x Snap hook AZ 022 - a steel snap hook with opening 50 mm 		
norma/norm	EN 355		



LANA, UPÍNACÍ POMŮCKY
ROPES, CONNECTORS

PROTEKT®

kód/code	2602-02	název / name	Pomocné lano LP 100 s karabinou / Positioning rope LP 100 with snap hook		
popis	Lano je na obou koncích ukončeno smyčkami, které jsou opatřeny pouzdry. Součástí lana je ocelová karabina AZ 002 s otvorem 17 mm. Lano je komponentem osobní ochranné výbavy pro zachycení pádů z výšky. Je určeno pro použití v situacích, kdy se musí pracovník často pohybovat po horizontálních rovinách, jedná se o dočasné kotevní zařízení. Materiál: polyamid				
description	It is ended with loops equipped with thimble. The rope is equipped with a steel snap hook AZ 002 with opening 17 mm. The rope is a component of a personal fall arrest equipment. It should be used in situation when the worker has to move often in horizontal plane. It is temporary anchor device. Material: polyamide				
velikost/size	délka / size	2,5 m	průměr / diameter	10,5 mm	
norma/norm	EN 795 třída B / EN 795 class B				



kód/code	2602-05	název / name	Pomocné lano LP 100 s karabinou / Positioning rope LP 100 with snap hook		
popis	Lano je na obou koncích ukončeno smyčkami, které jsou opatřeny pouzdry. Součástí lana je ocelová karabina AZ 002 s otvorem 17 mm. Lano je komponentem osobní ochranné výbavy pro zachycení pádů z výšky. Je určeno pro použití v situacích, kdy se musí pracovník často pohybovat po horizontálních rovinách, jedná se o dočasné kotevní zařízení. Materiál: polyamid				
description	It is ended with loops equipped with thimble. The rope is equipped with a steel snap hook AZ 002 with opening 17 mm. The rope is a component of a personal fall arrest equipment. It should be used in situation when the worker has to move often in horizontal plane. It is temporary anchor device. Material: polyamide				
velikost/size	délka / size	5 m	průměr / diameter	10,5 mm	
norma/norm	EN 795 třída B / EN 795 class B				



kód/code	2603-10	název / name	Pracovní lano AC 100 s karabinou / Working rope AC 100 with snap hook		
popis	Lano je ukončeno našitými smyčkami opatřenými obrubami. Součástí lana je ocelová karabina AZ 002 s otvorem 17 mm. Lano je určeno pro zachycovač pádu AC 010. Materiál: polyamid				
description	It is ended with sewn loops equipped with thimbles. The rope is equipped with a steel snap hook AZ 002 with opening 17 mm. The rope is intended for fall arrester AC 010. Material: Polyamide				
norma/norm	EN 353-2	délka / size	10 m	průměr / diameter	14 mm




PROTEKT®

kód/code	2603-20	název / name	Pracovní lano AC 100 s karabinou / Working rope AC 100 with snap hook		
norma/norm	EN 353-2	délka / size	20 m	průměr / diameter	14 mm

kód/code	2603-30	název / name	Pracovní lano AC 100 s karabinou / Working rope AC 100 with snap hook		
norma/norm	EN 353-2	délka / size	30 m	průměr / diameter	14 mm

kód/code	2603-40	název / name	Pracovní lano AC 100 s karabinou / Working rope AC 100 with snap hook		
norma/norm	EN 353-2	délka / size	40 m	průměr / diameter	14 mm


kód/code	2603-50	název / name	Pracovní lano AC 100 s karabinou / Working rope AC 100 with snap hook		
norma/norm	EN 353-2	délka / size	50 m	průměr / diameter	14 mm

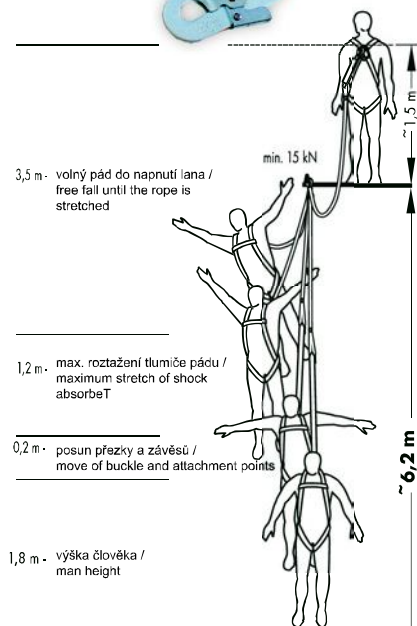

OCHRANA PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH

LANA, UPÍNACÍ POMŮCKY
ROPES, CONNECTORS

PROTEKT

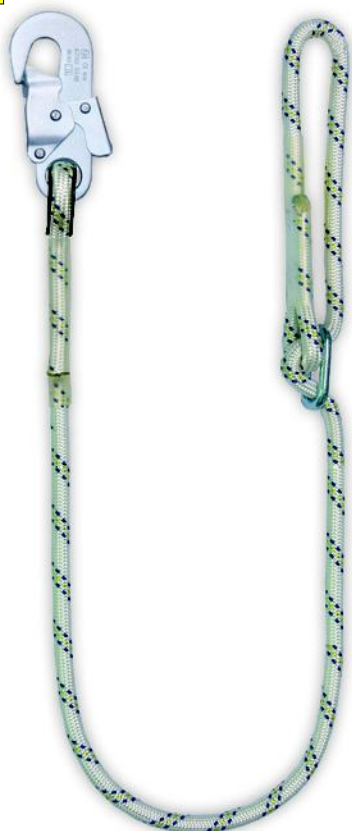

kód/code	2602-52	název / name	Bezpečnostní lano LB 100 s karabinou / Safety lanyard LB 100 with a snap hook		
popis	Lano je zakončeno smyčkou s plastovým pouzdem na jedné straně a na druhé straně smyčkou s nastavovací sponou. Součástí lana je ocelová karabina AZ 002 s otvorem 17 mm. lze použít jako komponent osobní ochranné výbavy pro zachycení pádů z výšky (ve spojení s tlumičem pádu) nebo jako pracovní polohovací lano pro polohování a prevenci proti pádům z výšky. Materiál: polyamid				
description	The lanyard is ended with loop equipped with plastic thimble from the one side and loop with adjusting buckle from the second one. It is equipped with a steel snap hook AZ 002 with opening 17 mm. It can be used as a component of personal fall arrest equipment (in connection with energy absorber) or as a work positioning lanyard for work positioning and prevention of falls from a height. Material: Polyamide				
velikost/size		délka / size	1,5 m	průměr / diameter	12 mm
norma/norm	EN 354, EN 358				



PROTEKT



kód/code	2602-54	název / name	Polohovací prostředek PROT 3 s karabinou / Work positioning device PROT 3 with a snap hook		
popis	Používá se při provádění prací ve výškách na sloupech, stromech, mřížových konstrukcích. Toto zařízení je nezbytné, pokud provádíte práci, která vyžaduje stabilní pracovní pozici a velmi často také bez přidržování se rukama. Základní vybavení: · Polyamidové lano o průměru 14 mm · Hliníkové nastavovací zařízení délky lana · Ochranná hadice lana · Ocelová karabina AZ 002 s otvorem 17 mm				
description	It is used during works at the height on the pillars, trees, lattice constructions. It is needful when the job you are performing requires a stable work position, very often without holding on with hands. Basic equipment: · Polyamide rope of diameter 14 mm · Aluminium adjuster of the rope length · Rope protecting tube · Steel snap hook AZ 002 with opening 17 mm				
velikost/size		délka / size	2 m	průměr / diameter	14 mm
norma/norm	EN 358				



LANA, UPÍNACÍ POMŮCKY
ROPES, CONNECTORS


kód/code	2602-50	název / name	Vázací popruh / Webbing sling AZ 900		
popis	Konce popruhu jsou sešité a vytváří uzavřenou smyčku. Lze použít jako: <ul style="list-style-type: none"> • Kotevní prvek - používá se k připojení systému zachycení pádu (tlumič pádu s lanem, řízený zachycovač pádu, samonavíjecí zachycovač pádu) ke strukturálnímu kotevnímu bodu • Lano - používá se k připojení tlumiče pádu a bezpečnostního postroje ke strukturálnímu kotevnímu bodu Materiál: Polyamidový popruh o šířce 20 mm				
description	Webbing endings are sewn forming closed sling. It can be used as: <ul style="list-style-type: none"> • Anchorage device - it can be used to connect fall arrest devices (energy absorber with lanyard, guided type fall arrester, retractable type fall arrester) to the structural anchor point • Lanyard - it can be used to connect energy absorber and full body harness to the structural anchor point Material: 20 mm wide polyamide webbing				
velikost/size		délka / size	120 cm	průměr / diameter	
norma/norm	EN 354, EN 795 třída B/ class B				



PROTEKT®




kód/code	2600-03	název / name	Karabina / Snap hook AZ 011		
popis	Karabina se šroubovacím zámkem, otvor 18 mm, rozměry: 108 x 60 mm. Materiál: ocel.				
description	Snap hook with screw locking, opening 18 mm, dimensions: 108 x 60 mm. Material: steel.				
norma/norm	EN 362				

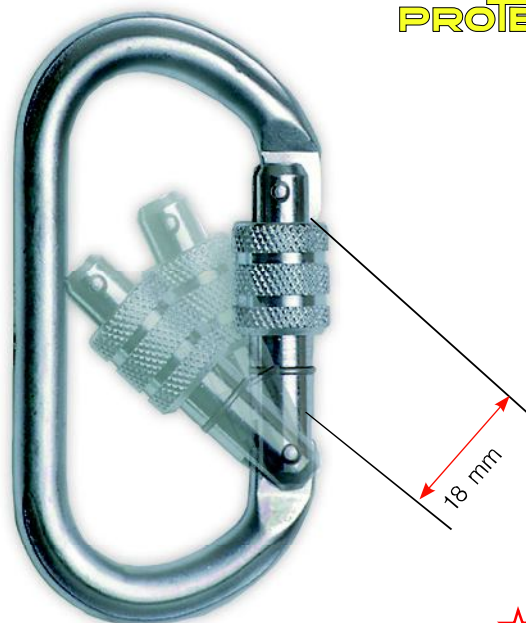

PROTEKT®



kód/code	2602-60	název / name	Karabina / Snap hook AZ 014T		
popis	Lehká karabina s automatickým zámkem „twist lock“, otvor 24 mm, rozměry: 113 x 73 mm. Materiál: hliník.				
description	Light snap hook with automatic locking „twist-lock“, opening 24 mm, dimensions: 113 x 73 mm. Material: aluminum.				
norma/norm	EN 362				

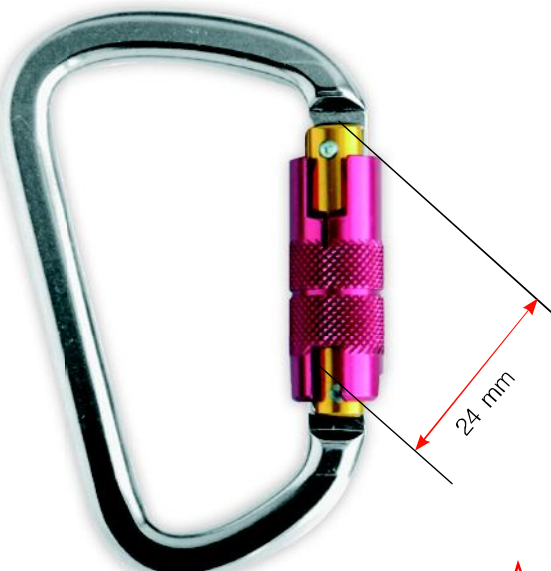

PROTEKT®



DOPLŇKY
ACCESSORIES

kód/code	2602-59	název / name	Přilba JSP pro práci ve výškách / Helmet JSP for work at heights
popis	Krátký štítek, 8-bodové textilní uchycení, 3-bodový podbradní pásek, kožený potní pásek, odolnost vůči teplotám -20 °C až +40 °C, chrání proti průniku proudu 1000V a 440 Vac, hmotnost 390 g, životnost: 5 let. Materiál: polyetylén		
description	Short peak, 8 point terylene webbing, 3 point chin strap, leather sweatband, temperature resistance -20 °C to +40 °C, protects against 1000V and 440 Vac, weight 390 g, service life: 05 years Material: polyethylene		
velikost/size	53-64 cm		
norma/norm	EN 397		



PROTEKT



kód/code	2602-51	název / name	Převážní vak / Bag AX-010
popis	Odolný a nepromokavý, šňůrka na stažení, dva ramenní opruhy, rozměry: 380 x 450 mm. Materiál: PVC		
description	Resistant and waterproof, twine with stopper, two shoulder straps, measurements: 380 x 450 mm. Material: PVC		

