




COMBINED
PROTECTION



Kombinovaná ochrana / Combined protection



D-1

Artikl

E4028

Popis
/ Description

nárazuvzdorný náhlavní držák, plynulé nastavení obvodu reguluje otočné kolečko, potítka vpředu, možnost nasazení zorníku S-1, S-1D, S-2
impact-resistant brow protector on headgear, wheel ratchet, sweat-absorber on forehead, to be used with safety screen S-1, S-1D, S-2

Norma
/ Standard

EN 166

S-1, S-1D

Artikl

E4026

E4027

Popis
/ Description

čirý ochranný zorník, polykarbonát, rozměry 40 cm x 22 cm
clear safety screen, polycarbonate, proportions 40 cm x 22 cm

tmavý ochranný zorník, polykarbonát, rozměry 40 cm x 22 cm
smoke safety screen, polycarbonate, proportions 40 cm x 22 cm

Norma
/ Standard

EN 170

EN 172



S-1



S-1D

S-2

Artikl

E4033

Popis
/ Description

drátěný zorník, použití v lesnictví, rozměry 40 cm x 22 cm
steel safety ocular for forestry, proportions 40 cm x 22 cm

Norma
/ Standard

EN 1731






Kombinovaná ochrana / Combined protection



SH-1

Artikl	D1002
Popis / Description	velmi komfortní ochranná přilba s větracími otvory, plynulé nastavení obvodu reguluje otočné kolečko, pohodlný 6ti bodový látkový hlavový kříž, čelový potní pásek, výborná stabilita přilby safety helmet, special designed for ultimate comfort with ventilation, wheel ratchet, sweat band, 6 point webbing harness, great stability
Materiál / Material	ABS
Barva / Colour	bílá, červená, modrá, oranžová, zelená, žlutá white, red, blue, orange, green, yellow
Životnost / Useful life	5 let, odolnost vůči teplotě od -20°C do +50°C 5 years, resistant to heat from -20°C to +50°C
Norma / Standard	EN 397




Kombinovaná ochrana / Combined protection

ARDON®


PRÍSLUŠENSTVÍ K SH-1


Název / Name	Artikl	Popis / Description
D-2	E4029	držák zorníku s upevněním na přilbu screen holder with fixation on helmet
S-1, S-1D S-2	E4026, E4027, E4033	ochranný zorník, viz str. 203 safety screen, see page 203
H510P3E, H520P3E, H540P3E, L1H, L3H, C1H, C3H	C1045, C3008, C3009, C4007, C1062, C1065, C1069, C1068	mušlový chránič sluchu s adaptérem, viz str. 236, 238, 244, 245, 246 ear defenders with adaptor, see page 236, 238, 244, 245, 246
SH-1-2	D1224	podbradní pásek k přilbě SH-1 chin-strap for helmet SH-1
SH-1-3	D1225	čelový potní pásek z PU pěny a bavlny, k přilbě SH-1 sweat band from PU foam and cotton for helmet SH-1

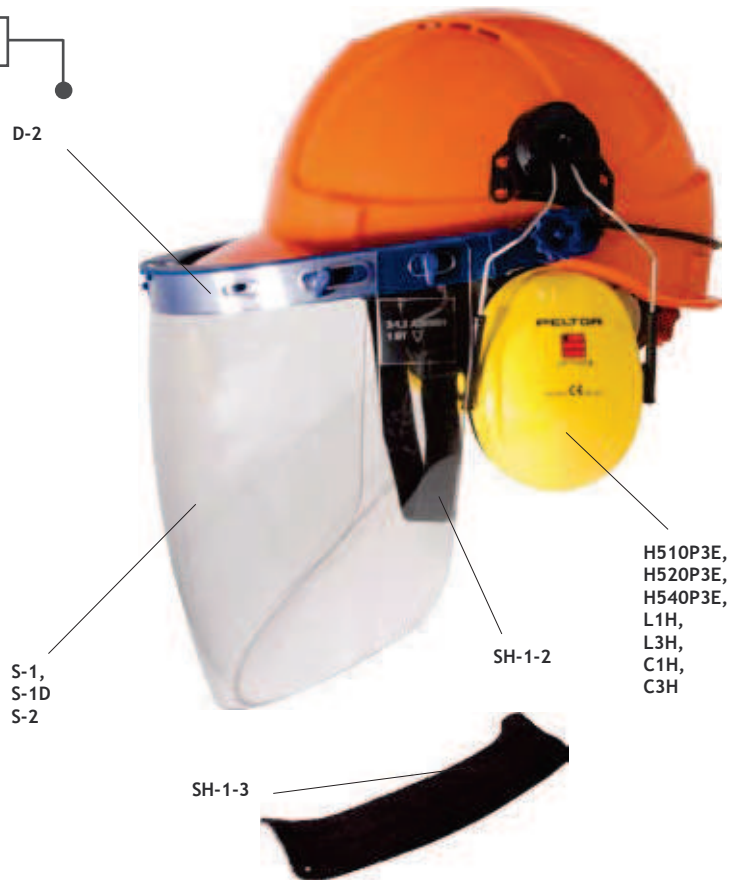

NÁHLAVNÍ KŘÍŽ K SH-1

Artikl	D1074
Popis / Description	6-ti bodový látkový kříž s otočným kolečkem, pro helmu SH1 6 point webbing harness with ratchet, for helmet SH-1

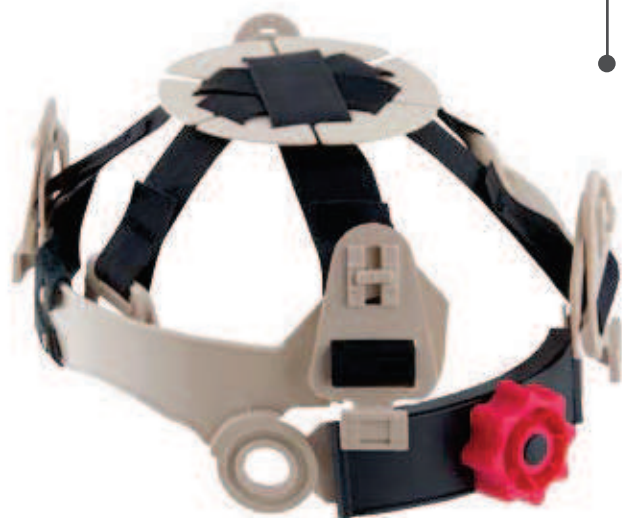




Kombinovaná ochrana / Combined protection

BRUNO

Artikl	D1301
Popis / Description	nárazuvzdorná tmavě modrá čepice, pro lehčí ochranu proti nárazu s ABS skořepinou a pěnovou vložkou, s ventilačními otvory sprot working dark blue cap, for light protection against impact with ABS shell and foam spacer, ventilation holes
Norma / Standard	EN 812





Kombinovaná ochrana / Combined protection

R-5


Artikl	D1018
Popis / Description	ochranná přilba, pracovní teplota -10°C/+50°C, elektrická izolace do 440 V, jednoduše nastavitelná velikost safety helmet, working temperature -10°C/+50°C, electrical insulation up to 440 V, easily adjustable size
Materiál / Material	polyetylen polyethylene
Barva / Colour	bílá, červená, modrá, oranžová, zelená, žlutá white, red, blue, orange, green, yellow
Životnost / Useful life	4-5 let 4-5 years
Norma / Standard	EN 397



PŘÍSLUŠENSTVÍ K R-5

Název / Name	Artikl	Popis / Description
60706	D2001	adaptér, může být upevněn na většinu ochranných přileb, umožňuje nosit držák na štít adaptor, can be fixed on almost any standard safety helmets, allows to wear face shield holder
60707	D2003	držák štítu, 3 pozice, nastavitelná délka face shield holder, 3 tip-up positions and length adjust
M-60	C4007	mušlový chránič sluchu s adaptérem, viz str. 228 ear defenders with adaptor, see page 228
S-2	E4033	drátěný ochranný štít, použití v lesnictví, 40 x 19 cm steel shield for forestry, 40 x 19 cm
	D1050	náhradní kříž do helmy spare harness
	D1055	podbradní pásek chin-strap





Kombinovaná ochrana / Combined protection



G3000

Artikl	D1227
Popis / Description	velmi komfortní přilba s větším počtem větracích otvorů, plynulé nastavení obvodu, indikátor signalizující dobu použitelnosti přilby, čelový potní pásek, výborná stabilita very comfortable helmet with more ventilation, smooth setting of circumference, detector signals time for change the helmet, sweat band, great stability
Materiál / Material	plast ABS stabilizovaný proti vlivu ultrafialového záření plastic material ABS stabilized against UV radiation influence
Barva / Colour	šedá, žlutá, bílá, oranžová, červená, modrá, zelená, fluorescenční grey, yellow, white, orange, red, blue, green, fluorescent
Životnost / Useful life	3-5 let 3-5 years
Norma / Standard	EN 397



fluorescenční na objednávku
fluorescent to order

G3001

Artikl	D1242: posuvný pásek/pinlock D1242/K: upínací otočné kolečko/wheel ratchet
Popis / Description	ochranná přilba bez ventilace, plynulé nastavení obvodu, indikátor signalizující dobu použitelnosti, potní páska plastová, pracovní teplota -30 + 55 °C, 440VAC, 1000V dle EN 50365 helmet without ventilation, detector signals time for change the helmet, plastic sweat band, working temperature -30 + 55 °C, 1000V according to EN 50365
Materiál / Material	plast ABS stabilizovaný proti vlivu ultrafialového záření plastic material ABS stabilized against UV radiation influence
Barva / Colour	bílá white
Životnost / Useful life	3-5 let 3-5 years
Norma / Standard	EN 397, EN 50365



Na objednávku
To order

Kombinovaná ochrana / Combined protection



PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍLEB PELTOR™

Název / Name	Artikl	Popis / Description
GH1	D1229	podbradní pásek k přilbě G3000 chin strap for helmet G3000
HYG3	D1230	čelový potní pásek sweat band
V4A	D1235	drátěný ochranný štít pro extrémně nepříznivé pracovní podmínky, vyroben z oceli v matném provedení wire safety shield for extreme unfavourable work conditions, made from steel in dead design
V2A	D1234	štít na přilbu acetátový, viz strana 210 acetate shield for helmet, see page 210
GR3C	D1231	ochrana proti dešti protection against rain
P3V/2	D1233	držák ochranného štítu protection shield holder
V6*	D1232	ochranné brýle, viz strana 210 safety glasses, see page 210
H510P3E, H520P3E, H540P3E	C1045, C3008, C3009	mušlový chránič sluchu s adaptérem, viz str. 244, 245, 246 ear defenders with adaptor, see page 244, 245, 246


P3V/2



HYG3



Kombinovaná ochrana / Combined protection



V2A


Artikl	D1234
Popis / Description	Čirý ochranný štít z celulóového acetátu, vysoká odolnosť proti pôsobení chemických látok, dobré optické vlastnosti a oboustranná ochrana proti zamlžovaniu, teplotní rozsah -40 °C až +100 °C clear safety shield from cellulose acetate, high resistance against chemical material action, good optical quality and double-sided antifog, temperature range -40°C to + 100°C
Norma / Standard	EN 166



V6E, V6C, V6B

Artikl	D1232
Popis / Description	integrované ľahké brýle se snadným upevněním na ochrannou přilbu Peltor, možnost flexibilního nastavení integrated light glasses with easy fixation on safety helmet Peltor, possibility of flexible adjustment
Zorník / Lens	V6E - čirý/clear V6C - žlutý/amber V6B - kouřový/smoke
Norma / Standard	EN 166





Kombinovaná ochrana / Combined protection

OKULA

Š-P 6

Artikl

D1019

Popis / Description

ochranný štít z plexiskla, ochrana zraku proti projekci malých pevných částic, rozměry 90 x 250 mm
safety shield from plexiglass, protection of eyes against projection small solids, proportions 90 x 250 mm



Š-P 28

Artikl

D1021

Popis / Description

ochranný štít z plexiskla, ochrana zraku proti projekci malých pevných částic, rozměry 220 x 290 mm
safety shield from plexiglass, protection of eyes against projection small solids, proportions 220 x 290 mm



Š-P 29

Artikl

D1022

Popis / Description

ochranný štít z plexiskla, ochrana zraku proti projekci malých pevných částic, rozměry 330 x 290 mm
safety shield from plexiglass, protection of eyes against projection small solids, proportions 330 x 290 mm

