




ACCES
SORIES



Práce ve výškách / Works in heights



CLIMAX ATLAS

Artikl

I3001


Popis
/ Descr.


vysoce komfortní bezpečnostní zachycovací postroj s pracovním polohovacím pásem navržený tak, aby byl použitelný pro všechny druhy práce ve výškách, 5 připojovacích prvků, 4 připojovací body: 2 zavěšovací prvky zachycující pád (hrudní a zádový), jeden připojovací prvek pro pracovní polohování a jeden břišní připojovací prvek, polstrovaný stehenní popruh, rychloupínací přezky na stehenním popruhu, možnost nastavení ramenních a stehenních popruhů, 3 kroužky pro připojení materiálu

high comfortable harness designed to be used in all kinds of works at heights, 5 points of attachment, 4 anchoring points: two anti-fall arrest points (dorsal and chest), one work positioning anchoring points made-up 2 fordable side ring and one ventral attachment point, padded legs straps, quick/fitting buckles on leg supports, leg and arm adjustment, 3 rings to hold materials

Norma
/ Standard

EN 361, EN 358, EN 813

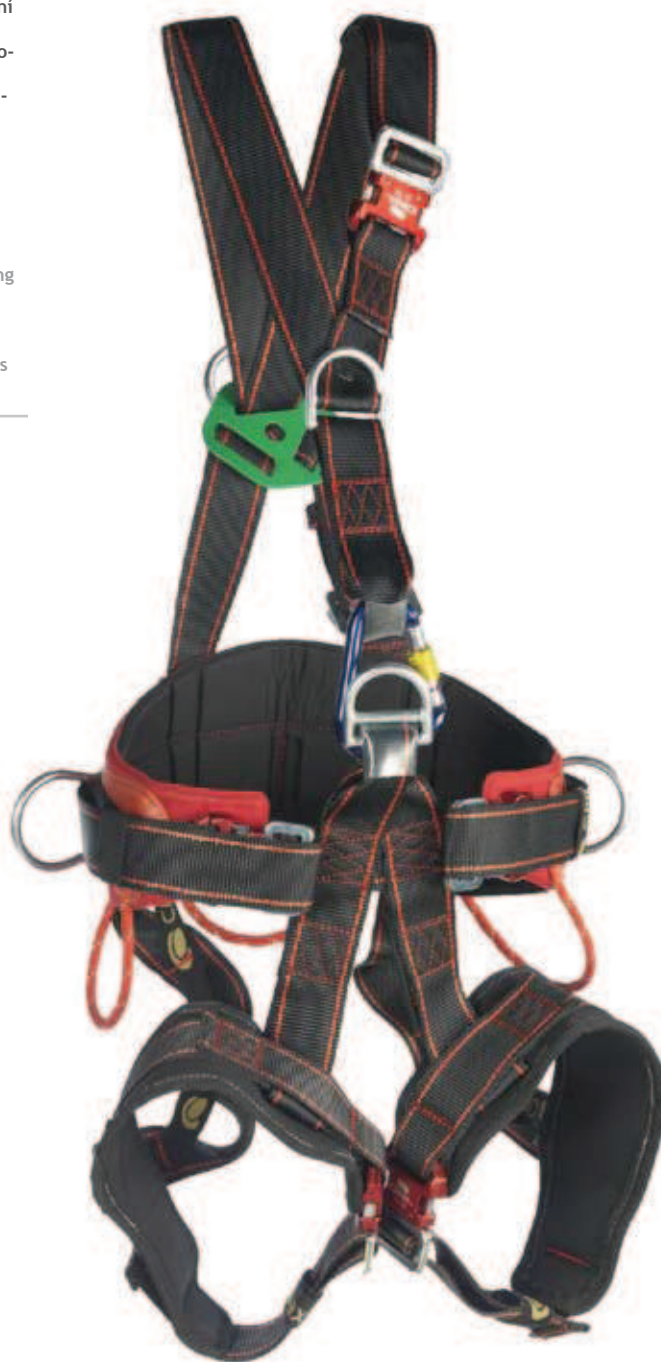



Práce ve výškách / Works in heights



CLIMAX 30-C

Artikl	I3003
Popis / Descr.	bezpečnostní zachycovací postroj základní, 2 zavěšovací prvky zachycující pád: zádový s D kroužkem a hrudní složený ze dvou popruhů, materiál: 45 mm polyesterový popruh, možnost přizpůsobení stehenních a ramenních popruhů full body harness with 2 fall arrest attachment point: dorsal point with D ring and frontal point composed of two straps, material: polyester webbing of 45 mm, leg and arm adjustment
Norma / Standard	EN 361




CLIMAX 25-C+28-C

Artikl	I3002
Popis / Descr.	sada složená z bezpečnostního zachycovacího postroje 28-C s jedním zádoým zavěšovacím prvkem zachycujícím pád s D-kroužkem a pracovního polohovacího pásu 25-C (bez lana), materiál: 45 mm polyesterový popruh set composed by: 1 harness mod. 28-C with 1 fall arrest attachment point: dorsal point with D ring + 1 safety belt mod 25-C (rope not included), material: polyester webbing of 45 mm
Norma / Standard	EN 361, EN 358

CLIMAX 25-C

Artikl	I3004
Popis / Descr.	pracovní polohovací pás pro práce, kde je požadováno dlouhodobé pracovní polohování, postrovení v bederní oblasti, dva postranní D kroužky - připojovací body pro pracovní polohování, materiál: 45 mm polyesterový popruh, šířka bederního pásu 140 mm, bez lana work positioning belt for works where is required a work positioning for long periods of time, padded lumbar area for a comfortable fit, incorporates two side D rings that act as work positioning attachment points, material polyester strap of 45 mm, width of back support 140 mm, without rope
Norma / Standard	EN 358





Práce ve výškách / Works in heights



CLIMAX 30



Artikl	I3005
Popis / Descr.	karabina s manuálním šroubovacím zámkem, materiál: ocel, průměr 10mm, otevření 16mm, pevnost 22.2 kN, váha 175g, použití pro ukotvení nebo připojení ke konstrukcím connector with a manual threaded locking system, automatic spring-loaded closure and manual locking barrel, material: steel rod, diameter 10 mm, opening 16mm, breaking strength 22.2 kN, weight 175g, for anchoring or to connect in structures
Norma / Standard	EN 362

CLIMAX PIPEFORM



Artikl	I3006
Popis / Descr.	kotva s manuálním zavíráním a otevíráním, materiál 6mm ocelová trubka, délka 390mm, otevření 100mm, min. pevnost 22.2 kN, váha 348g steel pipeform anchor with manual closing and opening, material 6 mm steel rod, length 390 mm, open gate 100mm, min breaking strength 22.2 kN, weight: 348g
Norma / Standard	EN 362

CLIMAX CU.29/1




Artikl	I3007
Popis / Descr.	polohovací lano, třípramenné s indikátorem opotřebení, zakončeno smyčkami s očníci, materiál polyamid, průměr 14mm, min zatížení při přetržení 3300kg, celková délka 1,5m rope, three-strand polyamide with a wear indicator, ended loops with thimbles, material polyamide, diameter 14mm, min breaking load 3300kg, total length 1,5 mts
Norma / Standard	EN 354, EN 358

CLIMAX CU.30/1



Artikl	I3008
Popis / Descr.	nastavitelný spojovací prostředek, třípramenné lano s indikátorem opotřebení, materiál polyamid, průměr 14mm, zakončeno jednou smyčkou s očníci, seřizovač z lehké slitiny, nastavitelná délka 0,85m - 1,35m adjustable lanyard, rope manufactured in three-strand polyamide with a wear indicator, material: polyamide, diameter 14mm, one ended loop with thimble, light alloy adjuster, adjustable length 0,85m - 1,35m
Norma / Standard	EN 362



Práce ve výškách / Works in heights



CLIMAX 10

Artikl	I3009
Popis / Descr.	flexibilní kotevní lano, třípramenné, stočené, materiál polyamid, průměr 14 mm, vysoká pevnost v tahu, ukončení očnice s červeným zapouzdřením, vertikální použití, celková délka 10m flexible anchoring line, rope of a three-strand twisted polyamide, diameter 14 mm, high tensile strength, terminations red buckles, vertical use, total length 10 mts
Norma / Standard	EN 353-2, ISO1140



CLIMAX 20

Artikl	I3010
Popis / Descr.	flexibilní kotevní lano, třípramenné, stočené, materiál polyamid, průměr 14 mm, vysoká pevnost v tahu, ukončení očnice s červeným zapouzdřením, vertikální použití, celková délka 20 m flexible anchoring line, rope of a three-strand twisted polyamide, diameter 14 mm, high tensile strength, terminations red buckles, vertical use, total length 20 mts
Norma / Standard	EN 353-2, ISO1140


CLIMAX 31-A

Artikl	I3011
Popis / Descr.	tlumič pádu, celková délka 1,85 m, popruh šířky 47 mm, 2 karabiny mod. 30, součást systému zachycení pádu, pádová energie je absorbována postupným přetrháním speciálních švů, maximální přípustná délka všech spojovacích prvků, tlumiče pádu, lana a spojek (karabin) nesmí přesáhnout 2 m, požadovaná volná vzdálenost pod pracovním povrchem je 6,5 m energy absorber lanyard, total length 1,85 m, webbing 47 mm, including 2 connectors mod. 30, component of a fall arrest system, the energy of the fall is absorbed by ripping the special stitches, the maximum admissible length of the energy absorber including the rope lanyard and connectors must not exceed two metres, requires clearance height of 6,5 metres
Norma / Standard	EN 355, EN 362



CLIMAX 34-A

Artikl	I3012
Popis / Descr.	tlumič pádu s dvojitým spojovacím prostředkem (Y-tvar), celková délka 1,75 m, popruh šířky 47 mm, karabiny 1x mod. 30 a 2x mod. 31, pro trvalé připojení díky dvěma popruhům, součást systému zachycení pádu, pádová energie je absorbována postupným přetrháním speciálních švů, maximální přípustná délka všech spojovacích prvků, tlumiče pádu, lana a spojek (karabin) nesmí přesáhnout 2m, požadovaná volná vzdálenost pod pracovním povrchem je 6,5m energy absorber with integrated Y-shaped lanyard, total length 1,75 m, webbing 47 mm, connectors 1 mod. 30 and 2 mod. 31, designed for permanent connection thanks to its two straps, component of a fall arrest system, the energy of the fall is absorbed by ripping the special stitches, the maximum admissible length of the energy absorber including the rope lanyard and connectors must not exceed two metres, requires clearance height of 6,5 metres
Norma / Standard	EN 355, EN 362



Práce ve výškách / Works in heights



CLIMAX 6

Artikl	I3013
Popis / Descr.	zatahovací zachycovač pádu, jakmile je bezpečně připojen ke konstrukčnímu kotvicímu bodu, umožňují uživateli maximální volnost pohybu, bezpečnost a pohodlí při práci na svazích, střeších, v uzavřených prostorech, zařízení pro zachycení pádu, 25 mm popruh, délka 6 m, karabina mod. 30 a automatická karabina, váha 1,6 kg retractable fall arrest systems, once secured to a safe anchoring point, enable the user to work with maximum mobility, safety and comfort on slopes, roofs, confined spaces, etc., fall arrest device in a 25 mm wide tape, length 6 metres, snap hook with a threaded lock and an automatic snap hook, weight: 1,6 kg
Norma / Standard	EN 360



CLIMAX 2.5


Artikl	I3014
Popis / Descr.	zatahovací zachycovač pádu, jakmile je bezpečně připojen ke konstrukčnímu kotvicímu bodu, umožňují uživateli maximální volnost pohybu, bezpečnost a pohodlí při práci na svazích, střeších, v uzavřených prostorech, zatahovací zachycovač pádu, celková délka max 2,5 m, zabudovaný tlumič pádu, 2 karabiny model 30, váha 1,2 kg retractable fall arrest systems, once secured to a safe anchoring point, enable the user to work with maximum mobility, safety and comfort on slopes, roofs, confined spaces, etc., retractable fall arrest device, 2,5 m maximum length with built-in energy absorber, 2 mod. 30 connectors, weight 1,2 kg
Norma / Standard	EN 360



CLIMAX A.D.A 14

Artikl	I3015
Popis / Descr.	pohyblivý zachycovač pádu na vertikálním flexibilním kotevním laně, průměr 14mm, bezpečnostní zámek a systém zajišťující správnou instalaci zařízení, dovoluje volný vertikální pohyb pracovníka bez nutnosti manuálního nastavení, v případě pádu se automaticky zablokuje na kotevním laně guided type fall arrester on vertical flexible anchorage line for 14mm rope, safety lock and system ensuring correctly installation, allows free vertical movement of the operator without manually changing position, if a fall occurs the brake locks immediately on the rope
Norma / Standard	EN 353-2





Práce ve výškách / Works in heights



CLIMAX VEST

Artikl

13016

Popis
/ Descr.

komfortní ochranná reflexní vesta, použití s bezpečnostními postroji Climax, materiál: 65% polyester 35% bavlna, reflexní pásky kat.2, jedna velikost, dvě přední a jedna zadní kapsa, vyměnitelný vnitřní látka pro vytažení postroje, váha 0,6kg
comfortable protective high visible vest for Climax safety harnesses, material 65% polyester 35% cotton, reflective tape class2, one size, two front and one rear pockets, removable inner fabric for the extraction of the harness, weight 0,6kg

Norma
/ Standard

EN 471



CLIMAX CADÍ

Artikl

13017

Popis
/ Descr.

ochranná přilba pro práci ve výškách, ABS s vysoce kvalitní UV stabilizací, s nastavitelným páskem s kolečkem, zabudovaný 4-bodový podbradní textilní pásek, s ventilací
safety helmet for works at height, material ABS with high-quality UV stabilization, with adjustable headband and toothed wheel, 4-point anchor chinstrap textile, with ventilation

Norma
/ Standard

EN 397



CLIMAX HEAD LAMP

Artikl

13018

Popis
/ Descr.

čelová svítlna s 8 válcovými led žárovkami. 3 režimy svícení, ABS pouzdro, vodotěsná, paprsek světla vertikálně nastavitelný, nastavitelná elastická náhlavní páska, 3xAAA baterie - nejsou součástí balení
head lamp with 8 cylindrical leds, 3 lighting modes, ABS housing, waterproof, focus adjustable vertically to direct the beam, adjustable headband with elastic tape, 3xAAA batteries - not included



CLIMAX CARRY BAG


Artikl

13019

Popis
/ Descr.

přepavní taška, objem 35 litrů, materiál PVC, barva šedá
carry bag, capacity 35 liters, material PVC, colour grey





Práce ve výškách / Works in heights




VŠEOBECNÉ POŽADAVKY/GENERAL DEMANDS

Norma	Popis
EN 353-2	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení /Personal protective equipment against falls from a height - Part 2: Guided type fall arresters including a flexible anchor line
EN 354	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojovací prostředky /Personal fall protection equipment - Lanyards
EN 355	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu /Personal protective equipment against falls from a height - Energy absorbers
EN 358	Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky /Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height - Belts for work positioning and restraint and work positioning lanyards
EN 360	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zatahovací zachycovače pádu /Personal protective equipment against falls from a height - Retractable type fall arresters
EN 361	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje /Personal protective equipment against falls from a height - Full body harnesses
EN 362	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky /Personal protective equipment against falls from a height - Connectors
EN 397	Průmyslové ochranné přilby /Industrial safety helmets
EN 471	Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití /High-visibility warning clothing for professional use
EN 813	Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje /Personal fall protection equipment - Sit harnesses
ISO 1140	Textilní lana - Polyamid - 3, 4- a 8 pramenná lana /Fibre ropes - Polyamide - 3-, 4- and 8-strand ropes

PRŮVODCE VÝBĚREM VYBAVENÍ PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH /HANDBOOK FOR SELECTION OF THE EQUIPMENT FOR WORKS AT HEIGHTS

		práce na elektrických rozvodných sítích	práce na telekomunikačních sítích	průmyslové údržbářské práce	stavební a rekonstrukce	práce ve vertikálním zavěšení	práce ve stísněných prostorech
		electricity grid works	working on telecommunications network	industrial maintenance work	building and construction work	vertical suspension work	work in confined spaces
I3001	ATLAS					x	x
I3002	25-C+28-C	x	x		x		
I3003	30-C			x			
I3004	25-C			x	x		
I3005	30	x	x	x	x	x	x
I3006	PIPEFORM	x	x	x	x	x	
I3007	CU.29/1	x	x			x	
I3008	CU.30/1			x	x	x	
I3009	10				x	x	x
I3010	20				x	x	x
I3011	31-A			x			
I3012	34-A	x	x		x		
I3013	6	x			x		
I3014	2.5			x			
I3015	A.D.A 14	x	x		x	x	x
I3016	VEST	x	x	x	x		x
I3017	CADÍ	x	x	x	x	x	x
I3018	HEAD LAMP						x
I3019	CARRY BAG	x	x	x	x	x	x



Ostatní / Accessories

AUTOLÉKÁRNIČKA

Artikl	J3014 - kufřík/case J3015 - polštář/pad
Popis / Descr.	lékárnička pro motorová vozidla s náplní first-aid kit for vehicles with contents



LÉKÁRNIČKA NÁSTĚNNÁ

Artikl	J3016 - Typ I J3017 - Typ II
Popis / Descr.	nástěnná lékárnička s náplní wall mounted first-aid kit with contents



ALCOHOLTEST


Artikl	J3030
Popis / Descr.	detekční trubička, přítomnost alkoholu v dechu je indikována změnou barvy, balení po 10 kusech alcohol testing pipes, present of alcohol in breath is indicated of change colour, 10 pieces in box



DIGITÁLNÍ DETEKTOR

Artikl	J3048
Popis / Descr.	digitální měřič alkoholu detekuje s přesností na 0,1%, digitální display a zvukový indikátor měření digital alcohol tester is detecting with accuracy 0,1%, digital display and audible measuring indicator





Ostatní / Accessories

ZNAČKOVACÍ KUŽEL

Artikl

HS70300

Popis
/ Descr.

značkovací kužel, plastický polyetylen,
reflexní červená barva
a 2 bílé pruhy, výška 50 cm
traffic cone, plastic polyethylene, fluo-
rescent red colour and 2 white stripes,
height 50 cm




PÁSKA

Artikl

HS70010

Popis
/ Descr.

páska, nelepící plastický polyetylen,
červené a bílé diagonální pruhy,
délka 100 m, šířka 50 mm
tape, non-adhesive plastic polyethylene,
red and white diagonal stripes,
length 100 m, width 50 mm



PLAČTA


Artikl

N1114 - 3 x 5 m, N1115 - 5 x 8 m

Popis
/ Descr.

plachta, polyetylen, modro-zelená, 90 g/m²,
s očky na každém metru
cover, woven polyethylene, blue-green,
weight 90 g/m², with eyelets each metre





Ostatní / Accessories

Velikostní tabulka oděvů pro muže Sizes of men`s clothes

Velikost Size	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
	S		M		L		XL		XXL		XXXL	
Obvod hrud- níku Girt of chest	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128	128-132
Obvod pasu Girt of waist	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120

Velikostní tabulka oděvů pro ženy Sizes of ladie`s clothes

Velikost Size	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
	XS		S		M		L		XL		XXL	
Obvod hrud- níku Girt of chest	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124
Obvod pasu Girt of waist	60-64	64-68	68-72	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108
Obvod boků Girt of hips	90-93	93-96	96-99	99-102	102-105	105-108	108-111	111-114	114-117	117-120	120-123	123-126

System velikostí košilí, triček, mikin Sizes of shirts, T-shirts

Velikost Size	S	M	L	XL	XXL
Obvod krku Girt of neck	37 / 38	39 / 40	41 / 42	43 / 44	45 / 46

Tabulka velikostí obuvi Size chart of shoes

Francouzské číslování French numbering	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Anglické číslování English numbering	2,5	3,5	4	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13